

Wilken nimmt neue Hebe-Schiebetür ins Programm


Die Wilken GmbH aus Wiesmoor fertigt seit 2011 das Kunststoff-Hebe-Schiebetür-System Vekaslide. Zum neuen Jahr wurde jetzt die Nachfolger-Konstruktion Vekaslide 82 eingeführt. Das neue System erreicht Bestwerte bei der Wärmedämmung sowie ein hohes Sicherheitsniveau. Durch den Einsatz von Profilen nach RAL-Klasse A, gewährleisten diese auch bei großen Elementen maximale Stabilität, Leichtgängigkeit und Langlebigkeit.

Mit seinen ausgezeichneten Dämmwerten liegt das neue HST-System auf dem Niveau von modernen Kunststofffenster-Konstruktionen. Das Vekaslide-82-System erreicht schon mit einer klassischen Stahlarmierung einen hervorragenden U_f -Wert unter $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$. In Kombination mit hoch wärmedämmenden Dreifach-Isogläsern ($U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$) kann ein U_d -Wert von $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht werden.

Möglich machen dies u.a. die neu entwickelten 5-Kammer-Flügelprofile. Sie können Verglasungen bis zu

und gleichzeitig wird die Kondenswasserbildung minimiert. Das 7-Kammer-Zargenprofil ist mit seiner asymmetrisch thermisch getrennten Armierung und die mit 194 mm ausgelegte thermisch getrennte Bodenschwelle dämmtechnisch weiterentwickelt. Die duothermisch getrennte Bodenschwelle mit dem integrierten Dämmkeil gewährleistet die maximale Wärmedämmung und der konstruktive Aufbau sorgt für die optimale Entwässerung.

Zudem bietet die Bodenschwelle Barrierefreiheit aufgrund Ihrer gerin-

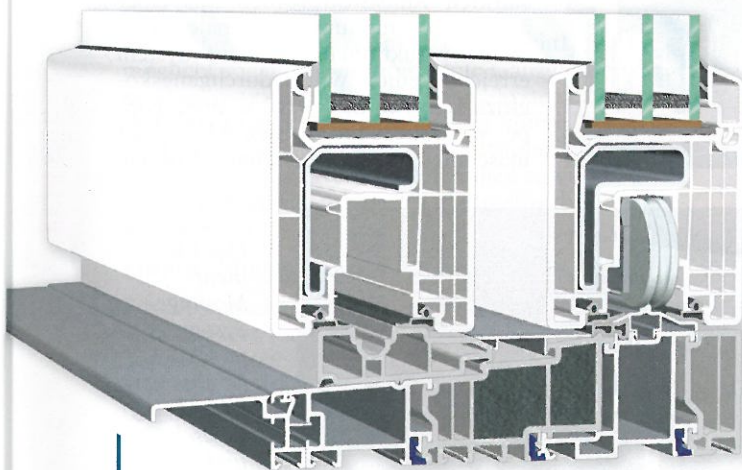

Das neue Hebe-Schiebe-Tür-System besitzt ein klassisches Erscheinungsbild im Softline-Design.

Bild: Veka AG

gen Bauhöhe von 50 mm. Das neue System bietet außerdem vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Zusatzprofile.

Wichtige Qualitätsmerkmale sind hier der Mehrkammeraufbau, die bereits integrierten Dichtlippen sowie die Klipsbarkeit aller Zusatzprofile.

Optik

Das neue HST-System besitzt ein klassisches Erscheinungsbild im Softline-Design. Alle Dichtungen liegen verdeckt. Das System ist in Weiß und allen Folienfarben des Veka-Sortiments lieferbar. Optional kann der Gestaltungsspielraum auch durch aufklipsbare Aluminiumvorsatzblenden in allen RAL-Farben erhöht werden.

Profile im Detail

Die Flügelelemente werden aus 5-Kammer-Flügelprofilen gefertigt. Diese haben eine Bautiefe von 82 mm. Durch den erhöhten Glaseinstand wird eine gute Wärmedämmung im Glasrandbereich erreicht

Passend dazu bietet Wilken auch das Energie sparende Fenstersystem Softline 82 von Veka.

Ihr kompetenter Partner im Fenstermarkt.

Testen Sie uns!

 Kunststoff +
• Fenster
• Türen

Haustüren


Fenster

Rolladen

Sonderelemente

Insektenschutz

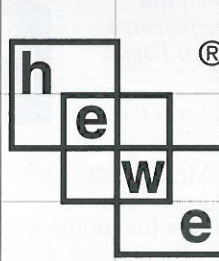

 www.hewe-fensterbau.de



www.hewe-fensterbau

Qualität seit Jahrzehnten!
Qualität für Jahrzehnte!

hewe fensterbau

34474 Diemelstadt
Zum Jungfernborn 5
Tel. (0 56 94) 8 80 · Fax 88 99
Mail: info@hewe-fensterbau.de