

Roto: Erleichterung der Kundenberatung - Griffsortiment mit eigenem Internet

Je umfangreicher das Produktangebot ist, desto wichtiger wird die individuelle Kundenberatung. Einen neuen Unterstützungsweg geht Roto. Das Resultat: ein eigener Internet-Auftritt des vielfältigen Griffsortimentes „RotoSwing“.




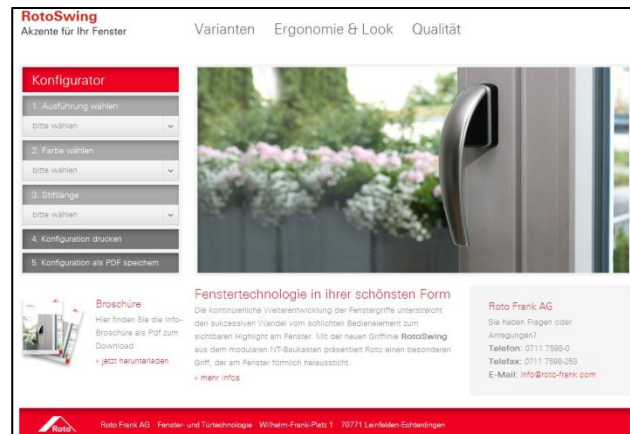
KWD-Fenster, 26.05.2011.
Der aktuelle Online-Service führt den Nutzer schnell und bequem durch die breite

Typen- und Ausstattungspalette des zur modularen „NT“-Familie gehörenden Programmes.

Dabei ermögliche ein einfach bedienbarer, am linken Bildschirmrand positionierter Konfigurator die Auswahl des persönlichen Wunschgriffes. Weiterer Pluspunkt besonders für den Handel: die am Ende angezeigte exakte Artikelnummer.

Außerdem informiert www.rotoswing.de natürlich umfassend über die gesamte, kontinuierlich ausgebaute Produktreihe. Permanente Aktualisierungen sorgen stets für den „neuesten Stand“, meldet der Beschlagspezialist ergänzend. Sein Fazit: „Die Microsite leistet einen zeitgemäßen Beitrag zum Beratungserfolg vor Ort.“

 Roto Frank AG, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, info@roto-frank.com, www@roto-frank.com.




Wilken GmbH: Hebe-Schiebetür-System mit hervorragenden Dämmwerten

Ab sofort fertigt die Wilken GmbH aus Wiesmoor das neue Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür-System VEKASLIDE mit herausragenden Leistungsmerkmalen. Das vollständig neu entwickelte Komplettsystem erreicht Bestwerte bei der Wärmedämmung, ermöglicht ein hohes Sicherheitsniveau ohne Abstriche beim Wärmeschutz.



KWD-Fenster, 26.05.2011. Mit seinen ausgezeichneten Dämmwerten liegt das neue HST-System auf dem Niveau von modernen Kunststofffensterkonstruktionen. In Kombination mit einer heute üblichen Zweifach-Isolierverglasung ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) erreicht VEKASLIDE einen U_w -Wert von $1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ und erfüllt damit problemlos die Wärmedämmforderungen der Energieeinsparverordnung 2009.

Das 7-Kammer-Zargenprofil ist bereits in der Standardausführung mit einer thermisch getrennten Aluminiumverstärkung ausgestattet. Bei Bedarf lässt sich die gute Dämmleistung der Zarge durch das Einschleiben eines Dämmkerns nochmals verbessern. Die Flügelelemente werden aus stahlverstärkten 5-Kammer-Flügelprofilen gefertigt. Sie können Verglasungen bis zu einer Stärke von 42 Millimetern aufnehmen und eignen sich damit auch für den Einbau von hoch wärmedämmenden Dreifach-Isoliergläsern. Zwei verdeckt liegende Dichtungsebenen sorgen umlaufend für eine zuverlässige Abdichtung der Flügelelemente. Auf Wunsch ist sie in barrierefreier Ausführung montierbar.

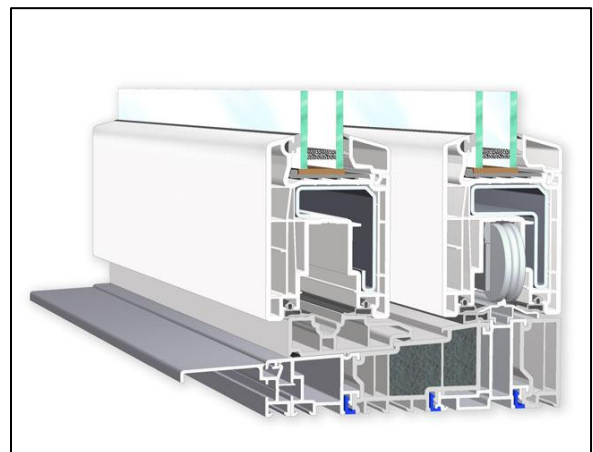

Anders als die sonst bei WK2 üblichen Aluminiumschienen stellt das neu entwickelte Mehrkammerprofil aus Kunststoff auch in dem wärmetechnisch sensiblen Bereich zwischen den Flü-